




## Classic TBI 260

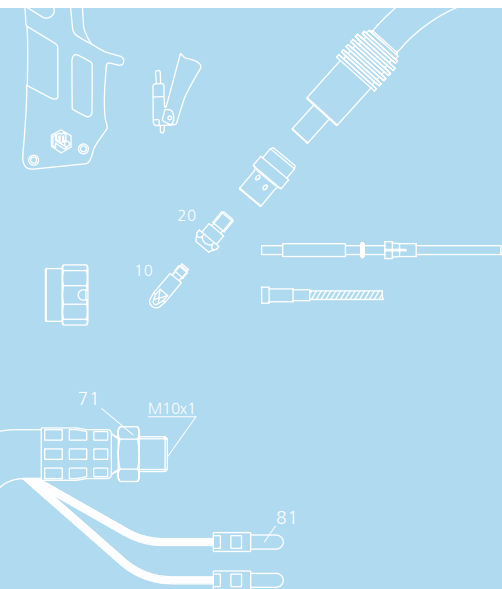

Luftgekühlt

TBi-Flex Gummi-Koaxkabel

Gleiche Gasdüsen wie TBI 380 / 411 / 511

### Technische Daten

#### MIG / MAG-Handschweißbrenner TBI 260

Belastbarkeit bei 60% ED  
(10 min. Zyklus)

- bei Mischgas: 275 A  
- bei CO<sub>2</sub>: 310 A

Kühlart Luftkühlung

Drahtdurchmesser 1.0 - 1.2 mm

Gasdurchfluss 12 l/min

Technische Ausführung nach IEC 60974-7

Gewicht mit 1.5m Kabel 1.55 kg


Anschluss Euro-Zentralstecker  
andere Anschlussmöglichkeiten  
(z.B. CLOOS®, ESAB®, Lincoln®) auf  
Anfrage lieferbar.

Beim Einsatz von Impulsstromquellen sinkt die Belastbarkeit.  
Sonderbrennerhülse und Sonderlängen der Koaxkabel sind  
möglich.

#### Bestellnummern für Komplettbrenner

TBi 260 ESG, 50° gebogen 118P3413\_0\*

\* An der Leerstelle bitte 3, 4 oder 5 für Brennerlänge 3, 4 oder 5 m eintragen.

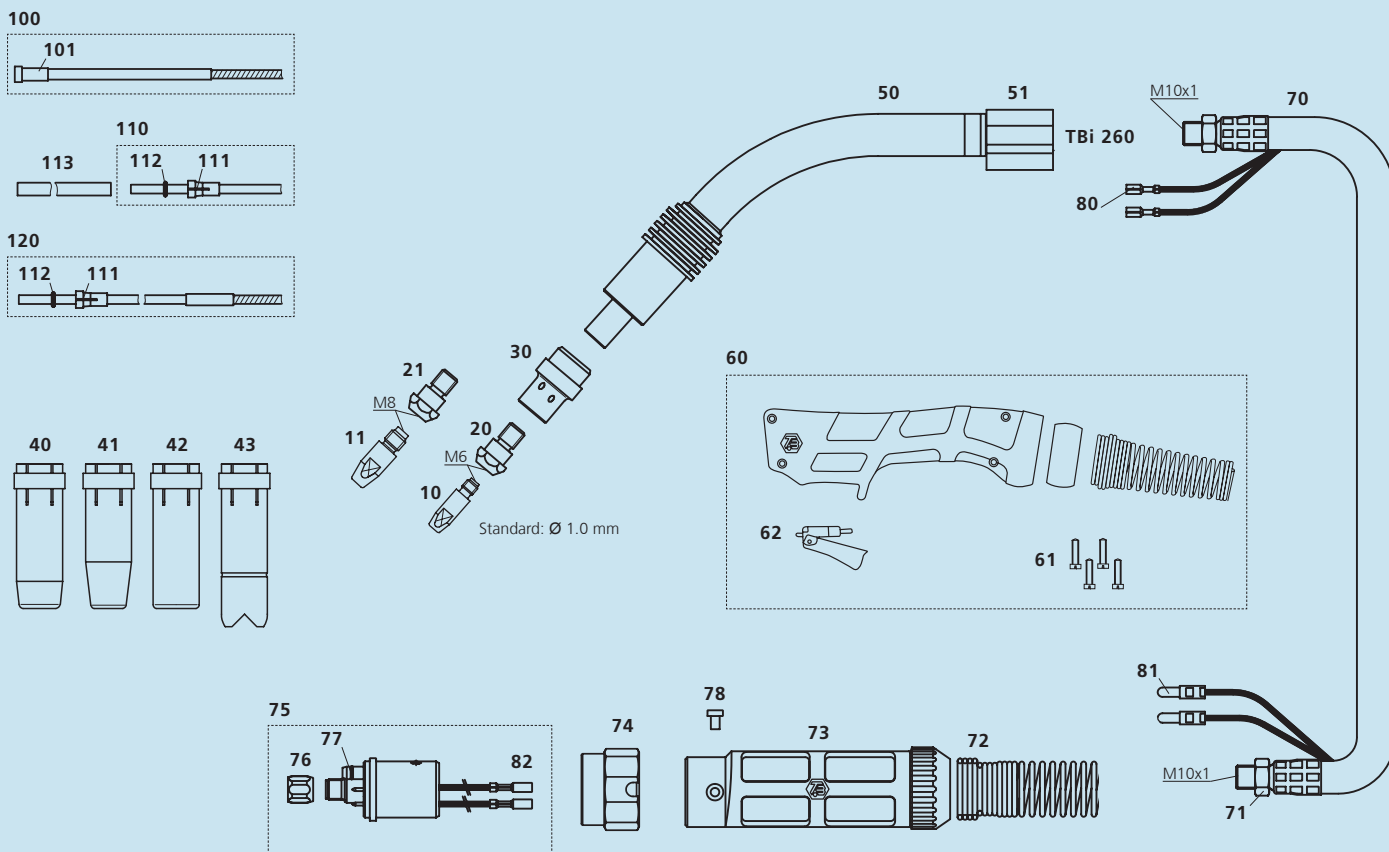

Pos. Bezeichnung

Art. Nummer

#### Stromdüsen

▶ 10	<b>Stromdüse M6x28, ECU</b>	<b>340P_1069*</b>
10	Stromdüse M6x28, CuCrZr	340P_3069*
10	Stromdüse M6x28 Alu, ECU	341P_1069*
11	Stromdüse M8x30, ECU	340P_1262*
11	Stromdüse M8x30, CuCrZr	340P_3262*
11	Stromdüse M8x30 Alu, ECU	341P_1262*

#### Düsenstöcke

▶ 20	<b>Düsenstock M6 / L=22 mm</b>	<b>342P006018</b>
20	Düsenstock M6 / L=25 mm	342P006118
21	Düsenstock M8 / L=22 mm	342P008018

#### Gasverteiler

▶ 30	<b>Gasverteiler, weiß</b>	<b>118P002020</b>
30	Gasverteiler, braun	118P002030

#### Gasdüsen

▶ 40	<b>Gasdüse kon. NW 16.0 mm</b>	<b>345P012030</b>
41	Gasdüse kon. NW 14.0 mm	345P013030
42	Gasdüse zyl. NW 20.0 mm	345P011030
43	Punktgasdüse NW 20.0 mm	345P015030

#### Ersatzteile

50	Brennerhals TBi 260, 50°	118P001020
51	Zwischenkörper PVC	600P002018
60	Griffschale blau, luftgekühlt, Bausatz	380P220400
61	Kreuzschlitzschraube M3.5x14	100P008413
62	Druckschalter, rot, 2-polig	385P021016
70	TBi-Flex Koaxkabel 35 qmm	360P3511_0*
71	Sechskantmutter M10x1	101P002005

▶ = Standardausrüstung

\* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm, bzw. 3 für 3 mm.

© 2009 TBI Industries GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. Garantie nur bei Verwendung von Original TBI Ersatz- und Verschleißteilen. Kopie oder Nachdruck auch auszugsweise nicht gestattet. Nr. DOKP111151, 10/2009.

TBI Industries GmbH  
Ruhberg 14  
D-35463 Fernwald-Steinbach  
Postfach 67  
D-35461 Fernwald-Steinbach

Tel. + 49 6404 9171-0  
Fax. + 49 6404 9171-58  
Internet: [www.tbi-industries.com](http://www.tbi-industries.com)  
E-mail: [info@tbi-industries.com](mailto:info@tbi-industries.com)

Pos. Bezeichnung

Art. Nummer

72	Federspirale klein 16-50 qmm	600P102099
73	Knickschutz 2-teilig kpl.	701P001045
74	Anschlussmutter	701P001013
75	Eurostecker ESG kpl., 2-polig, Federkontakte	701P001048
76	Überwurfmutter M10x1	701P002005
77	O-Ring 4.0x1.0 mm (Gasstift)	365P100040
78	Schlitzschraube M4x6	100P008401
80	Kabelschuh, flach	375P000023
81	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004
82	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003

#### Drahtführungen

▶ 100	<b>Drahtspirale rot (x.40 m) für Draht 1.0-1.2</b>	<b>324P2045_4*</b>
101	Haltenippel für Spiralen AD 4.5 mm	330P025045
110	Teflonseele rot (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	326P2040_5*
111	Haltenippel für Kunststoffseelen 2.0x4.0 mm	331P020040
112	O-Ring 3.50x1.50 mm (Teflonseele)	365P150035
113	Stützrohr 5x4.4 mm, L=150 mm	329P544150
120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	328P2040_A*